

## AVANTAGES



- ✓ Nettoie et dégraisse efficacement
- ✓ Pouvoir moussant adapté
- ✓ Diminue la consommation
- ✓ Réduit l'encrassement des machines
- ✓ Elimine les mauvaises odeurs

## CARACTERISTIQUES

### Usage professionnel

|          |                                                       |      |
|----------|-------------------------------------------------------|------|
| Aspect : | Liquide opaque                                        | 10.5 |
| Parfum : | "Original", une odeur de propreté fraîche et agréable |      |
| DLUO :   | 730 jours                                             |      |

### BIOSURFACTANTS ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

## COMPOSITION

FDS disponible sur demande

## CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2 x 5 L :    | Réf. 301059-FR |
| 1 x 30 L :   | Réf. 301001-FR |
| 1 x 200 L :  | Réf. 301002-FR |
| 1 x 1000 L : | Réf. 301003-FR |

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| PUREWAY:             | Nettoyant dégraissant désinfectant désodorisant |
| CLEANWAY:            | Nettoyant dégraissant de surfaces**             |
| GLOBALWAY+ ORIGINAL: | Nettoyant probiotique multi-usages sanitaires   |

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité




CONTACT ALIMENTAIRE\*



BIOTECHNOLOGIE

# AUTOCLEANWAY

## NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS POUR AUTOLAVEUSE



SOLS



AUTOLAVEUSE



MONOBROSSE



NETTOYAGE MANUEL

### UN SOL PLUS PROPRE, PLUS LONGTEMPS

AUTOCLEANWAY nettoie et dégraisse efficacement tous les types de sols. Il est idéal pour les supermarchés, halls, gares, aéroports, hôpitaux, etc. Son pouvoir moussant est parfaitement adapté pour une utilisation optimale en nettoyage mécanique de type autolaveuse ou monobrosse.

AUTOCLEANWAY est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent une diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité. Son parfum frais diffuse une agréable odeur de propreté. Grâce à sa formule enrichie en cires végétales naturelles, la brillance des sols est renforcée.

AUTOCLEANWAY conditionne les effluents en améliorant leur dégradation. A court terme, les machines sont préservées de l'encrassement et des mauvaises odeurs. Le temps de nettoyage est optimisé. Avec une utilisation régulière, l'impact environnemental du nettoyage est grandement réduit.



EFFICACITÉ



SÉCURITÉ



PROTECTION

AUTOCLEANWAY bénéficie du procédé BIOSURF® (biosurfactants ultra puissants, jusqu'à 500 fois plus efficaces que des tensio-actifs chimiques classiques).

AUTOCLEANWAY est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.

AUTOCLEANWAY est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

### MODE D'EMPLOI :

Produit à diluer.

1. Balayer les souillures non-adhérentes
2. Diluer le produit selon la dose recommandée
3. Appliquer sur les surfaces à nettoyer : Laver et aspirer à l'autolaveuse Ou laver manuellement

\*En cas d'utilisation sur des surfaces en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, effectuer un rinçage efficace et suffisant à l'eau potable.

## DOSAGE

| Entretien                       | Sols très encrassés / bandes |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 à 3% selon la dureté de l'eau | Jusqu'à 5%                   |

Appliquer le dosage correct et la température minimale recommandée (20 °C) pour minimiser la consommation d'énergie, d'eau et la pollution de l'eau. Utiliser en quantité réduite comparées aux prêts à l'emploi.

**ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.**



### LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES D'AUTOCLEANWAY

#### BIOSURF®

Le procédé BIOSURF® consiste en une sélection des micro-organismes les plus performants pour la production d'un tensioactif d'origine biotechnologique d'une extrême efficacité : les biosurfactants. Ces biosurfactants sont ensuite stabilisés et intégrés aux formulations de produits liquides pour renforcer leur efficacité : ils sont jusqu'à 500 fois plus efficaces que les tensioactifs pétrochimiques classiques. Issus de ressources renouvelables, ils sont 100% naturels et 100% biodégradables.

Leurs exceptionnelles propriétés mouillantes et dispersantes permettent alors une très bonne efficacité de nettoyage, et une limitation de la consommation du produit.

Un traitement global efficace associe les 3 procédés HTS BIO : BIOSURF®, CONSORTIUM® et BIOSMOSE®.

C'est pourquoi nous vous recommandons de combiner AUTOCLEANWAY avec l'ensemble des produits de nettoyage de la gamme ECOWAY.


### TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AUTOCLEANWAY peut également être utilisé dans le cas de traitements spécifiques :

| Traitement de sols très encrassés :<br>méthode du trempage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Traitement de rattrapage des bordures                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balayer les souillures non-adhérentes</li> <li>2. Remplir l'autolaveuse depuis la centrale de dilution ou diluer le produit selon la dose recommandée dans le réservoir rempli d'eau de l'autolaveuse</li> <li>3. Appliquer sur les surfaces à nettoyer</li> <li>4. Laisser agir 10 minutes</li> <li>5. Frotter avec les pads adaptés au traitement de fond</li> <li>6. Aspirer</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Préparer une solution de produit diluée à 5%</li> <li>2. Appliquer en pulvérisation sur les surfaces à traiter</li> <li>3. Laisser agir 10 minutes</li> <li>4. Passer les pads ou le balai à franges</li> </ol> |


### PERFORMANCES

#### AVEC UN PRODUIT CLASSIQUE




Zone en bordures d'allée  
Etat avec produit habituellement  
utilisés : très encrassée

#### AVEC AUTOCLEANWAY



La même zone en bordures d'allée  
Etat après utilisation de  
l'AUTOCLEANWAY : récupération  
quasi complète de l'état de propreté

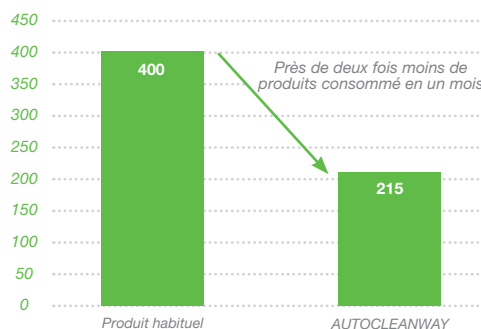

Test comparatif de nettoyage d'un hypermarché  
(magasin de 16000m² + stocks + réserves + bureaux + sanitaires)  
Consommation mensuelle de produits en litres

#### AVEC UN PRODUIT CLASSIQUE



Réservoir de l'autolaveuse après  
utilisation de produits habituels  
: Dépôts et mauvaises odeurs  
associées

#### AVEC AUTOCLEANWAY



Même réservoir d'eau de l'autolaveuse  
après utilisation de l'AUTOCLEANWAY :  
pas d'encrassement et élimination des  
mauvaises odeurs